


OMV 280

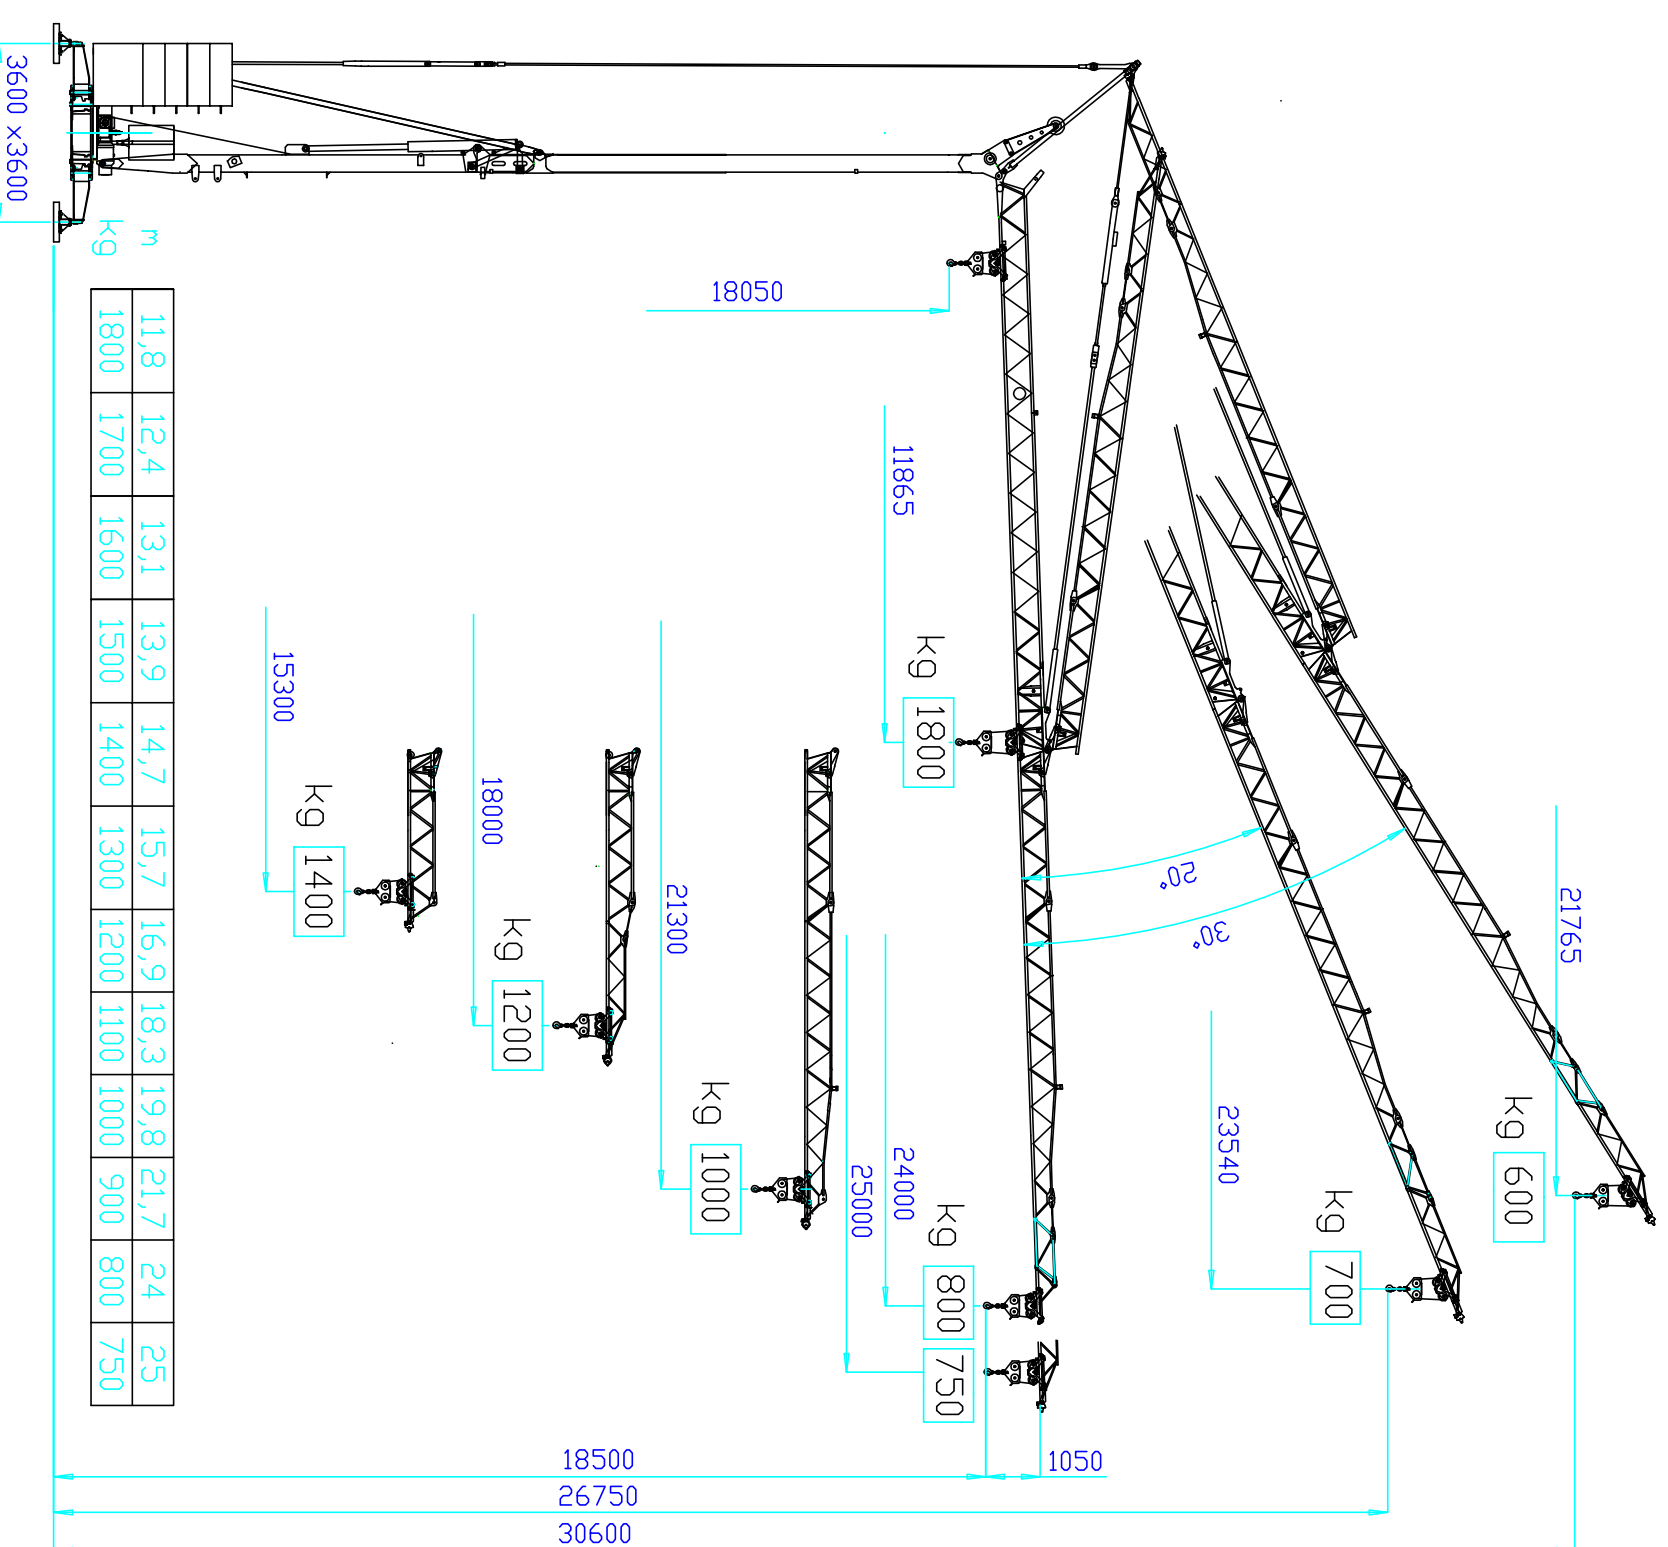

PRESTAZIONI	Performances	Leistungen	Prestations	Prestaciones
50 Hz V +6% -10%	220 V - 3 kVA	(*)6kVA	380V-6 kVA	380 V-7,5kVA
m/1'	6,5 14 (*) 1800	20 6,5 14 1800	33 14 33 1800	4,5 18 36 1800
kg	1800	750	1800	1800
KW	7,5 (Inverter)	7,5 (Inverter)	7,5 (Inverter)	7,5 (Inverter)
m/1'	14	24	32	11 26 48
KW	0,3	1,85 (Inverter)	0,85	0,3 0,6 0,85 1,85 (Inverter)
min KW	8 2,2	8 2,2	8 2,2	8 2,2
				kg 8900+[(2150x2)+(1100x8)]

DOTAZIONE DI SERIE
Sollevamento a tre velocità con controllo elettronico; zincatura della struttura e dei tiranti; contrappeso di montaggio; braccio modulare impennabile; carrello rampante; funzionamento con braccio ripiegato; comando a pulsantiera via cavo; cartter di protezione per rotla e meccanismo; predisposizione per autozavorramento e radiocomando; armadio elettrico in acciaio inox; documentazione a norme CEE.

SERIENAUSSTATTUNG
Heben und Rotation mit drei Geschwindigkeiten; Strukturverzinkung; Montagegegenwicht; hochklappbarer; Modulararm; aufsteigender Wagen; Funktionen mit eingeklapptem Arm; Steuerung mit Druckknopfsteuertafel via Kabel; Schutzvorrichtungen für Drehverbindungen und Mechanismen; Vorbereitung für Selbstlaststahnehome und Funksteuerung; elektrischer Schronk aus rostfreiem Stahl; Dokumentation gemäß EC Vorschriften

STANDARD FEATURES
3-speed lifting and rotation with electronic control; galvanised structure; installation counterweight; pull-up modular jib; translation trolley; operation with folded jib; cable-operated pushbutton remote control; guard for slewing ring and mechanisms; designed to allow installation of self-balasting device and radio control; stainless steel electrical cabinet; documentation in accordance with EU standards

EQUIPEMENT DE SERIE
Levage e rotation E trois vitesses E contrôle Electronique; galvanisation de la structure et des tirants; contrepoids de montage; flache modulaire relevable; fonctionnement bras replié; commande par câble; cartter de protection pour la couronne et les mécanismes; predisposition pour autolastage et commande radio; armoire Electrique en acier inox; documentation conforme aux normes CEE

DOTACION DE SERIE
Levantamiento y rotación a tres velocidades con control electrónico; galvanización de la estructura; contrapeso de montaje; brazo modular empinnable; carro rampante; funcionamiento con brazo replgado; accionamiento por pulsadores via cable; cartter de protección para corona de giro y mecanismos; predisposición para autocontrapeso y radiocomando; armario eléctrico de acero inox; documentación según normas CEE

